

AUX

AIR CONDITIONER




KLIMATYZACJA

CENNIK

Ceny obowiązują do 28.02.2025

klimatyzatory seria C

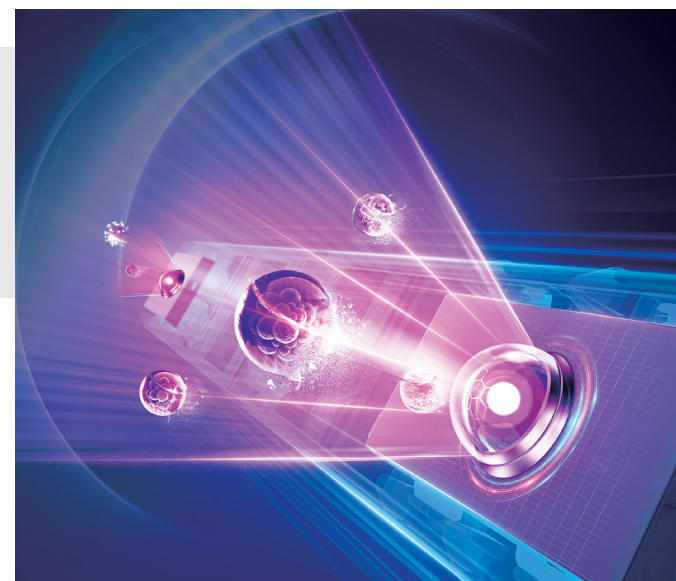

Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.





Inteligentny system nawiewu

Klimatyzatory serii C zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzji powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu. Technologia podwójnej żaluzji zastosowanej w klimatyzatorach C-Pro charakteryzuje się zwiększoną mocą nawiewu o 30% oraz zwiększoną możliwością ustawienia kąta nadmuchu powietrza o 80%.

Łatwy dostęp do płyty głównej

Instalacja oraz serwisowanie klimatyzatorów serii C stało się wygodniejsze dzięki nowemu rozwiązaniu dającemu możliwość wymiany płyty głównej jednostki. Teraz każdy klimatyzator serii C jest wyposażony w 4 mikroprocesory z technologią 3PEAK sterujące silnikami rolet w dwóch osiach. W połączeniu z systemem mikrootworów daje to precyzję i wygodę nawiewu powietrza w pomieszczeniu.

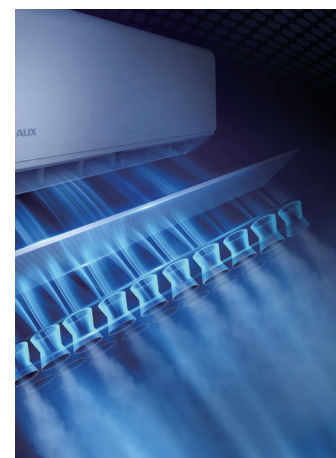
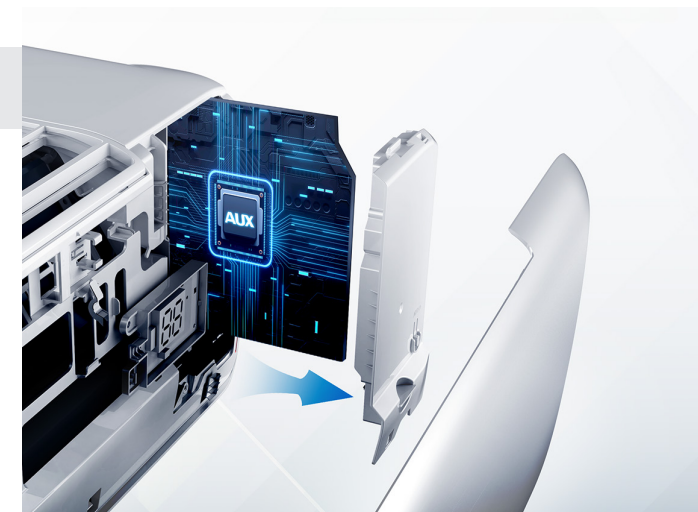


Pionierska technologia mikrootworów

Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety eliminując uczucie podmuchu. Stało się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart oraz 8645 mikrootworom w klimatyzatorze C-Pro. Wydychiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

5-tej generacji samooczyszczanie


Unowocześniony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminację bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów i drobinek kurzu. Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzięki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylizacji pomagającym dostarczać czyste powietrze.

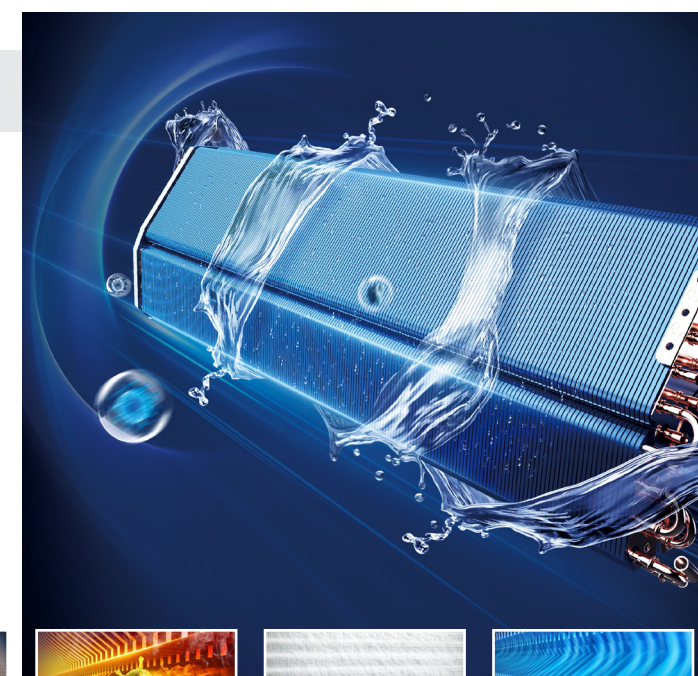

kondensacja



zamrożenie



topnienie



sterylizacja



zamrożenie



świeże powietrze



Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%.



Panel instalacyjny

Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezproblemową instalację.




Funkcja detekcji kurzu

Klimatyzatory serii C zostały wyposażone w funkcję detekcji kurzu, która monitoruje poziom zabrudzenia filtra jednostki wewnętrznej. Urządzenie poinformuje o konieczności wyczyszczenia filtra. Funkcja ta jest szczególnie dedykowana osobom, które są uczulone na kurz.

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

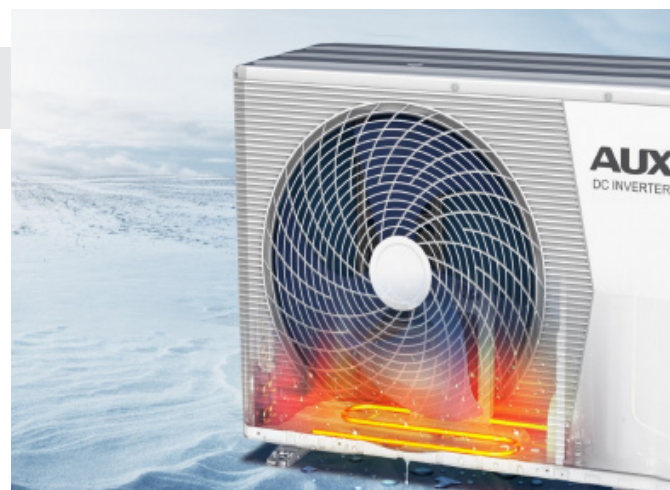

Dwa tryby sterowania nawiewem powietrza

Podwójna roleta w klimatyzatorach serii C-Pro pozwala na dostosowanie strumienia nawiewu powietrza. Ustawienie żaluzji jednostki skierowanej w górę powoduje, że powietrze wydychiwane skierowane jest w stronę sufitu lub ściany. Ustawienie rolet w pionowej kieruje strumień powietrza w dół zapewnia komfort cieplny podobny do ogrzewania podłogowego.

Technologia nawiewu mikrootworami



Pionierska technologia z fabryki AUX z podwójną roletą i 8645 mikrootworami pozwala na wyjątkową precyzję nawiewu powietrza.



Zakres ustawienia temperatury


System kontroli ustawienia temperatury pozwala na ustawienie zakresu w przedziale od 20 do 28 stopni Celsjusza.

klimatyzatory Q-Smart Plus

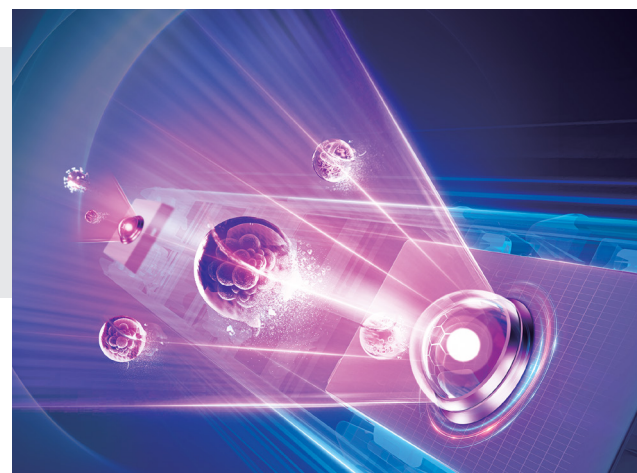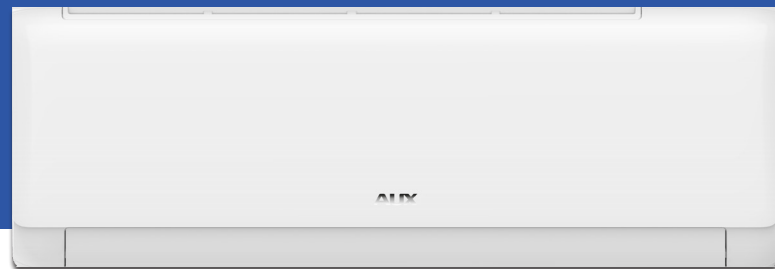


Sterylicacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

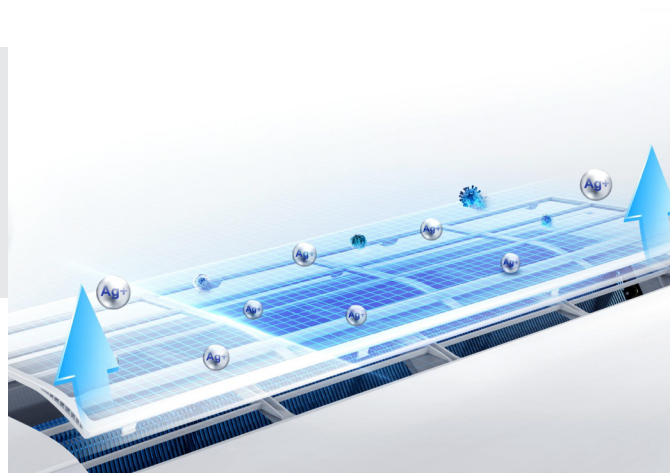


Sterylicacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.

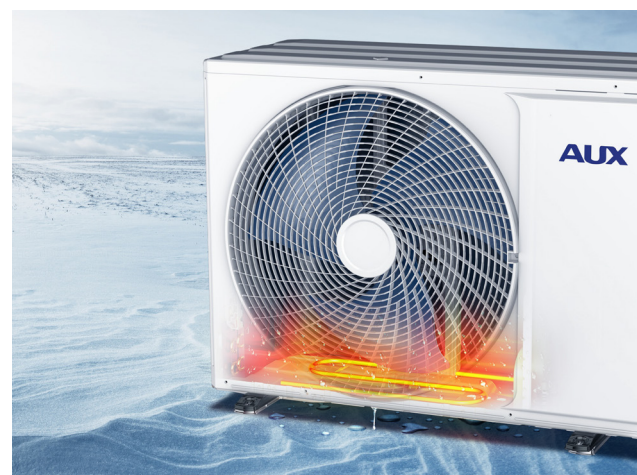

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niekorzystających warunkach pogodowych

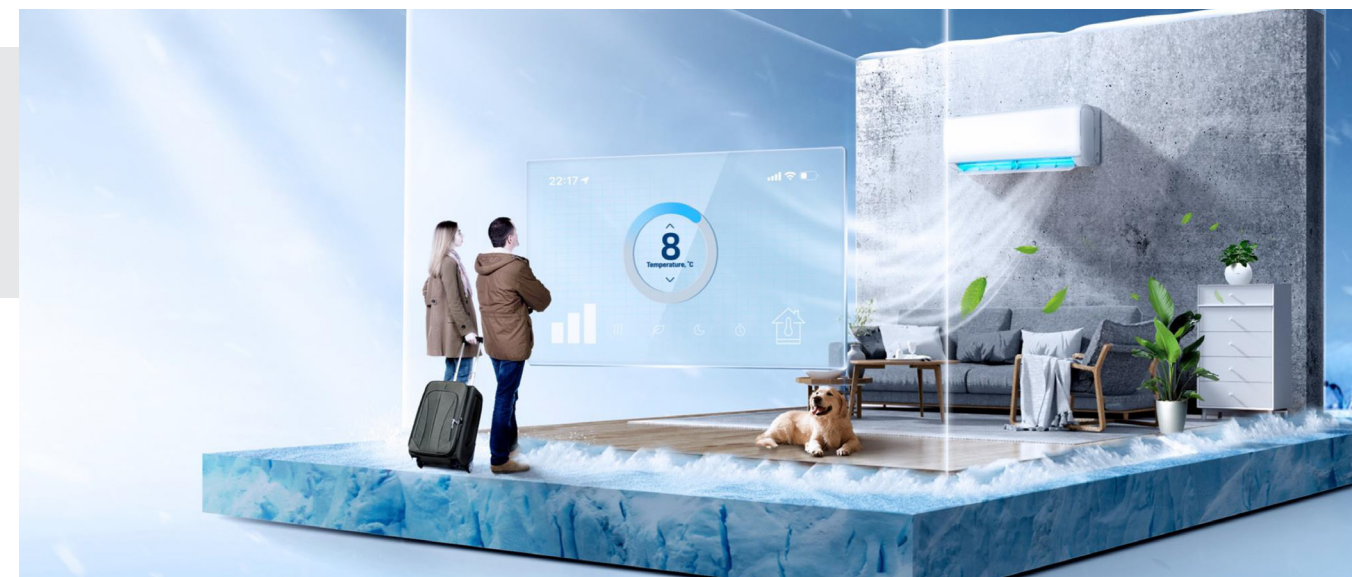

Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.



Zabezpieczenie przed wyciekem czynnika

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i dłuższą żywotność urządzenia.

AUX
AIR CONDITIONER



klimatyzatory
pokojowe



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

C-Smart Premium White

Seria CA
AUX-09/12CA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	3 390
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	3 690

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Idealny do grzania

C-Smart White

Seria CAA / CA
AUX-09/12CAA AUX-18/24CA/CAA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CAA	2,75	3,20	A++ / A+	3 190
AUX-12CAA	3,50	3,85	A++ / A+	3 490
AUX-18CA/CAA	5,40	5,60	A++ / A+	4 890
AUX-24CA/CAA	7,30	7,30	A++ / A+	5 990

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -25°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

C-Smart Premium Onyx

Seria CCB

AUX-09/12/18/24CCB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCB	2,70	3,30	A+++ / A++	3 790
AUX-12CCB	3,50	4,20	A+++ / A++	4 090
AUX-18CCB	5,40	5,80	A+++ / A++	5 390
AUX-24CCB	7,30	7,40	A+++ / A++	6 490

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego


Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

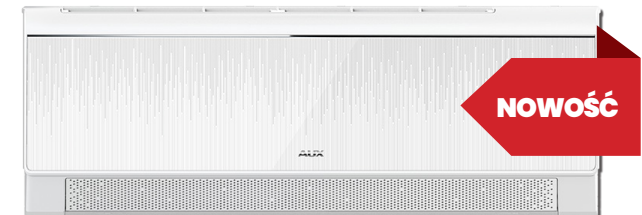

Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

C-Smart Premium Crystal

Seria CCW

AUX-09/12/18/24CCW

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCW	2,70	3,30	A+++ / A++	3 590
AUX-12CCW	3,50	4,20	A+++ / A++	3 890
AUX-18CCW	5,40	5,80	A+++ / A++	5 190
AUX-24CCW	7,30	7,40	A+++ / A++	6 290

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego


Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

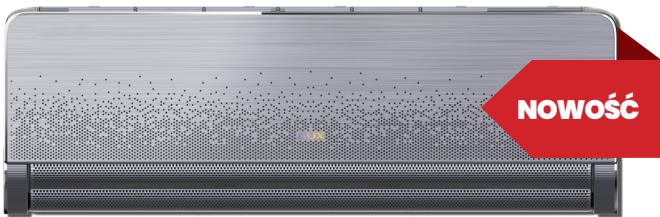

C-Pro

Seria PRO
AUX-09/12CPRO

Wbudowany czujnik wilgotności

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CPRO	2,70	3,30	A+++ / A++	3 790
AUX-12CPRO	3,50	4,20	A+++ / A++	4 090

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -25°C

Wbudowany czujnik wilgotności

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C*

Sterownik bezprzewodowy TYP T*

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji



F Freedom Plus Seria 3

Seria F3H
AUX-09/12/18F3H

Sterylizacja UV

Best seller

Sprężarka marki GMCC *

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09F3H	2,64	2,90	A++ / A+	2 290
AUX-12F3H	3,40	3,50	A++ / A+	2 390
AUX-18F3H	5,10	5,40	A++ / A+	3 590

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o strukturze plastra miodu

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Grzanie przy -15°C

Silne odwilżanie

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

W KOMPLECIE


Sterownik bezprzewodowy TYP L

Moduł sterowania Wi-Fi



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* dotyczy jednostek AUX-09/12/18F3H

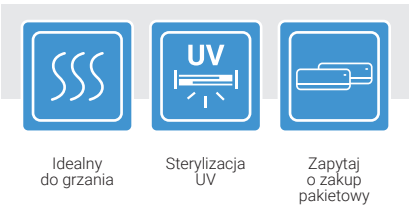

Q Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QB	2,70	2,90	A++ / A+	3 200
AUX-12QB	3,50	3,80	A++ / A+	3 700
AUX-18QB	5,40	5,60	A++ / A+	5 000
AUX-24QB	7,30	7,30	A++ / A+	6 400




W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji

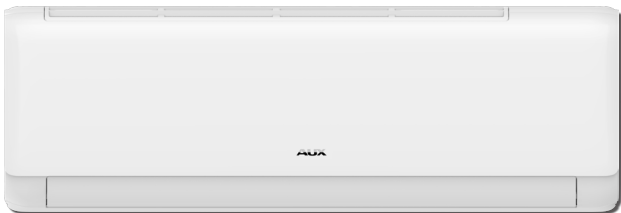

Q Q-Smart Plus

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC - 09/18Q2C

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QC	2,70	2,90	A++ / A+	2 450
AUX-09Q2C	2,70	3,00	A++ / A+	2 450
AUX-12QC	3,50	3,80	A++ / A+	2 650
AUX-18QC	5,40	5,60	A++ / A+	4 090
AUX-18Q2C	5,30	5,40	A++ / A+	4 090
AUX-24QC	7,30	7,20	A++ / A+	5 390



W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J-Smart

Seria J20
AUX-18/24J20

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-18J20	5,30	5,60	A++ / A+	4 490
AUX-24J20	7,20	7,20	A++ / A+	5 690

UV

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Anti-bacterial

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

PM 2.5

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

0.3 W

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

R32

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

22 LED

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Turbo

Tryb TURBO

COOLING

Tryb chłodzenia

AUTO

Tryb pracy automatycznej

HEATING

Tryb ogrzewania

HEATING

Tryb ogrzewania 8°C

DRY MODE

Tryb osuszania

VENTILATION

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

DC INVERTER

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

SUPER EMC

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

-22°C

Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J-Smart Art

Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09JP	2,70	3,00	A++ / A+	2 950
AUX-12JP	3,50	3,80	A++ / A+	2 990
AUX-18JP	5,30	5,60	A++ / A+	4 590
AUX-24JP	7,20	7,20	A++ / A+	5 790

UV

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Anti-bacterial

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

PM 2.5

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

0.3 W

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

R32

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

22 LED

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Turbo

Tryb TURBO

COOLING

Tryb chłodzenia

AUTO

Tryb pracy automatycznej

HEATING

Tryb ogrzewania

HEATING

Tryb ogrzewania 8°C

DRY MODE

Tryb osuszania

VENTILATION

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

DC INVERTER

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

SUPER EMC

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

-22°C

Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Halo
Seria HA
AUX-24HA

UV

Sterylizacja UV

Diamond

Wyjątkowy design

Shopping cart

Zapytaj o zakup pakietowy

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-24HA	7,30	7,30	A++ / A+	4 950

Ionizator powietrza *

Sterylizacja UV *

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.


Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzanie przy -20°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji



Halo Deluxe
Seria HE
AUX-09/12/18HE

UV

Sterylizacja UV

Diamond

Wyjątkowy design

Shopping cart

Zapytaj o zakup pakietowy

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09HE	2,70	3,00	A++ / A+	2 890
AUX-12HE	3,50	3,80	A++ / A+	3 190
AUX-18HE	5,30	5,60	A++ / A+	5 090

Ionizator powietrza *

Sterylizacja UV *

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.


Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzanie przy -20°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.


* w zależności od wersji

AUX
AIR CONDITIONER



klimatyzatory
multi

systemy multi jednostki zewnętrzne

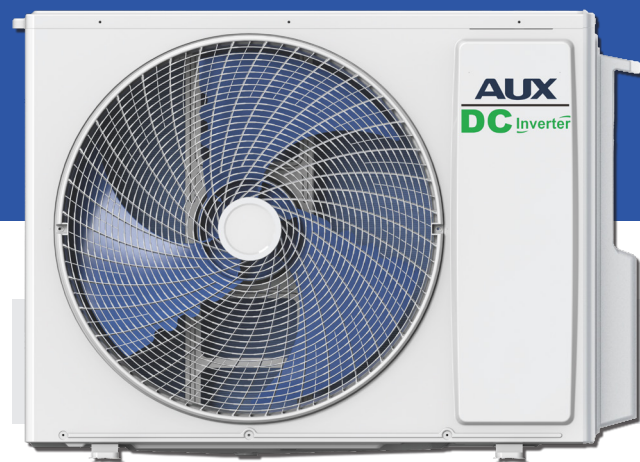


Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

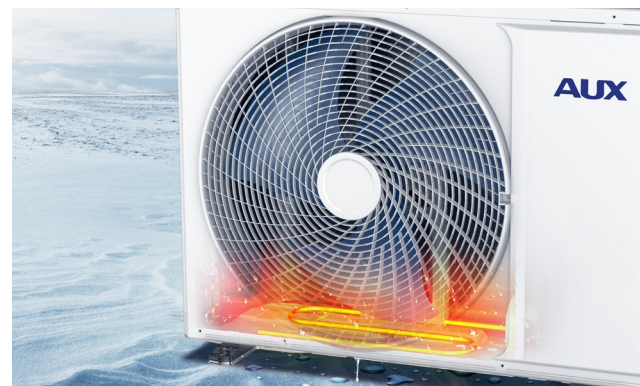

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



Inteligentne odszranianie

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach.

Wysokiej jakości sprężarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.




Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

A++

A+



C-Smart

Seria CA-Multi

AUX-07/09/12/18/24CA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07CA/I	2,05	2,35	1 590
AUX-09CA/I	2,64	2,93	1 690
AUX-12CA/I	3,52	3,81	1 790
AUX-18CA/I	5,27	5,38	1 990
AUX-24CA/I	6,90	7,05	2 290

Jonizator powietrza*

Sterylizacja UV*

Funkcja samoczyszczania

Zmywalny filtr powietrza

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Dodatkowe filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Ustawianie zakresu temperatur

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”

Łatwa i szybka instalacja


Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C

* w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.







F Freedom

Seria FH-Multi
AUX-07/09/12/18/24FH/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07FH/I	2,05	2,35	990
AUX-09FH/I	2,64	2,93	1 090
AUX-12FH/I	3,52	3,81	1 190
AUX-18FH/I	5,72	5,38	1 290
AUX-24FH/I	6,90	7,05	1 490



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

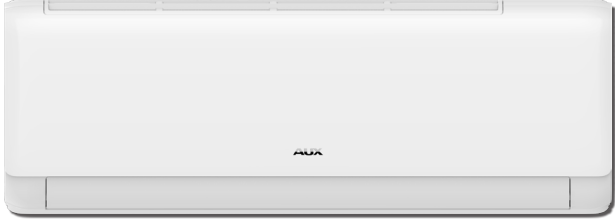


Q Q-Smart Premium

Seria QP-Multi
AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QP-M/I	2,05	2,15	1 290
AUX-09QP-M/I	2,60	2,93	1 390
AUX-12QP-M/I	3,52	3,80	1 490
AUX-18QP-M/I	5,28	5,37	1 690
AUX-24QP-M/I	6,90	7,05	1 990



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Q Q-Smart Premium Grey

Seria QB-M

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QB-M/I	2,05	2,15	1 490
AUX-09QB-M/I	2,60	2,93	1 590
AUX-12QB-M/I	3,52	3,80	1 690
AUX-18QB-M/I	5,28	5,37	1 890
AUX-24QB-M/I	6,90	7,05	2 190

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczania

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by” 0.3 W


Łatwa i szybka instalacja

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JO/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09JO/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12JO/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18JO/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24JO/I	6,90	7,05	2 090

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczania

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by” 0.3 W

Łatwa i szybka instalacja

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J-Smart Art


Seria JB-Multi

AUX-07/09/12/18/24JB/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JB/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09JB/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12JB/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18JB/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24JB/I	6,90	7,05	2 090



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




Jednostka typu konsola

Seria K-Multi

AUX-M-K09/12/16



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-K09	2,60	2,80	1 890
AUX-M-K12	3,50	3,50	2 090
AUX-M-K16	4,70	5,00	2 390

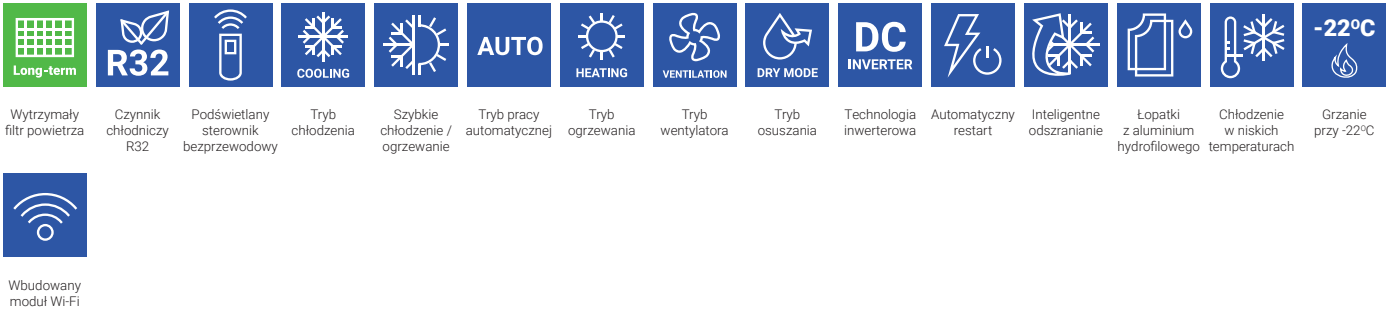


Jednostka kasetonowa

Seria M-C-Multi


AUX-M-C(09/12/18/24)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-09CAC	2,80	3,00	2 490
AUX-C-12CAC	3,52	3,81	2 590
AUX-C-18CAC	5,28	5,60	2 690
AUX-C-24CAC	7,00	8,00	3 490

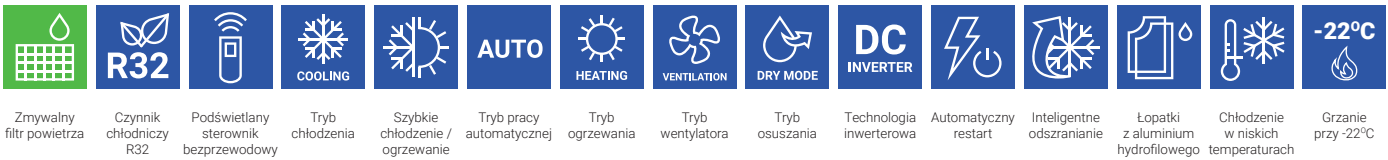

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Jednostka kanałowa

Seria M-D-Multi

AUX-M-(07/09/12/18/24)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-D07/I	2,20	2,50	1 690
AUX-M-D09/I	2,60	2,90	1 790
AUX-M-D12/I	3,52	3,81	1 890
AUX-M-D18/I	5,28	5,60	2 190
AUX-M-D24/I	7,03	7,91	2 790

Long-term

R32

Sterownik przewodowy

COOLING

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

AUTO

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

VENTILATION

Tryb wentylatora

TRYB OSUSZANIA

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart


Inteligentne odszranianie

Łopatk z aluminium hydroflowowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Jednostka przypodłogowo-sufitowa



Seria M-F-Multi

AUX-M-F(09/12/18)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-F09/I	2,80	3,00	2 190
AUX-M-F12/I	3,60	3,90	2 290
AUX-M-F18/I	5,30	5,80	2 390

Long-term

R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

COOLING

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

AUTO

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

VENTILATION

Tryb wentylatora

TRYB OSUSZANIA

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatk z aluminium hydroflowowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

Jednostki zewnętrzne


AUX-M2-(14/18(LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednostki	Wydajność [kW]		Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-M2-14LCLH	4,10	4,80	2	4 190
AUX-M2-18LCLH	5,30	5,60	2	5 290
AUX-M3-21LCLH	6,20	6,60	3	5 900
AUX-M3-27LCLH	7,90	8,20	3	6 700
AUX-M4-28LCLH	8,20	8,79	4	7 100
AUX-M4-36LCLH	10,50	11,00	4	8 990
AUX-M5-42LCLH	12,00	13,00	5	10 190

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność


System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

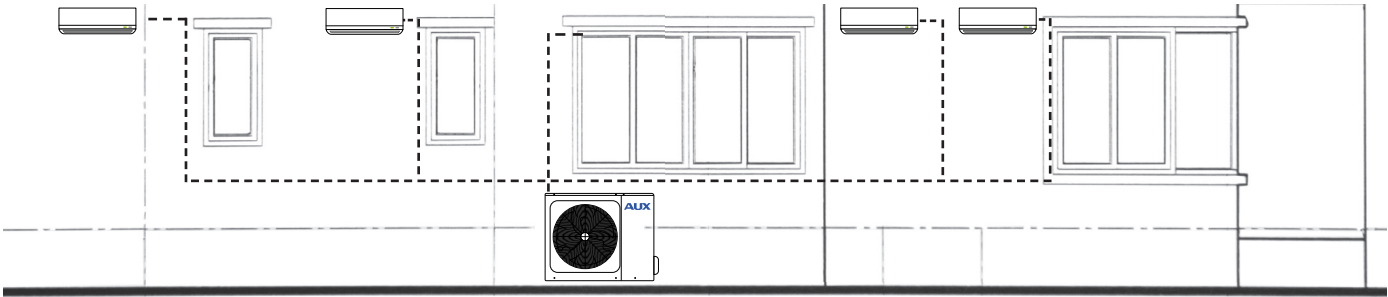

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split


Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX
AIR CONDITIONER

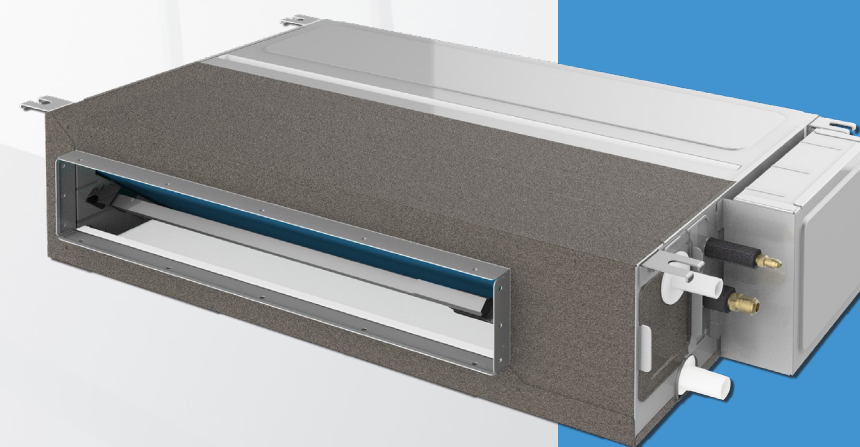

systemy
komercyjne

systemy komercyjne

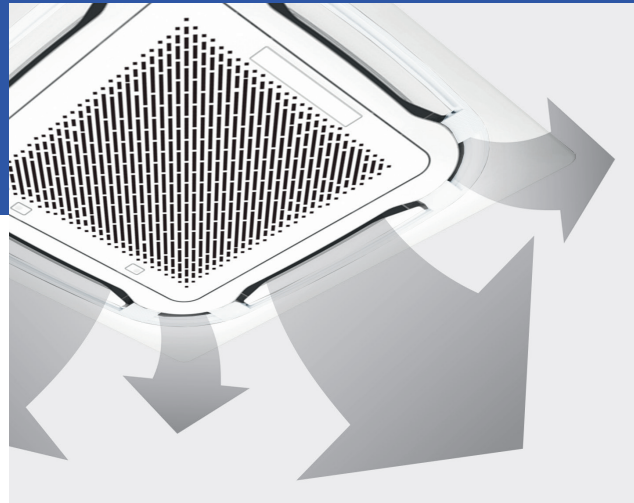


Obwodowy nawiew 360°

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

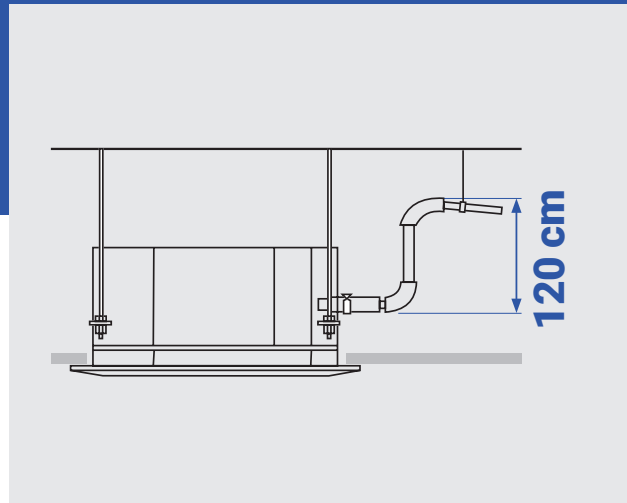

Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 120 cm


Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.



Szeroki zakres pracy

Niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.

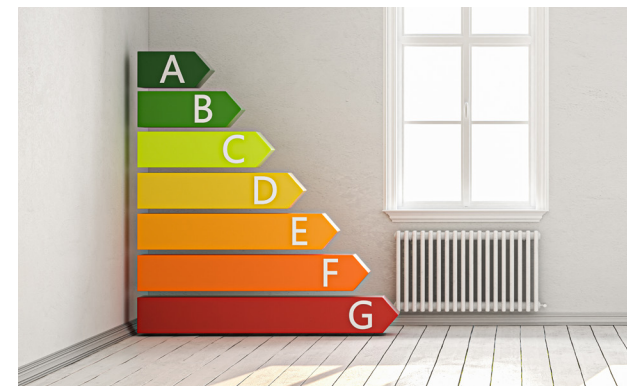

Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.




Elastyczne prowadzenie instalacji

Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm

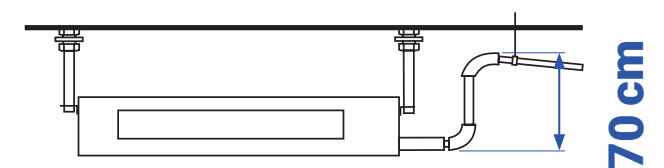



Klimatyzator kasetonowy

Seria CAC
AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-12CAC	3,52	3,81	6 090*
AUX-C-18CAC	5,28	5,60	6 290*
AUX-C-24CAC	7,03	7,91	8 090*
AUX-C-36CAC	10,55	11,15	11 990*
AUX-C-42CAC	12,10	13,50	12 990*
AUX-C-48CAC	14,00	16,00	13 990*
AUX-C-60CAC	16,00	17,00	14 690*

Zmywalny filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik przewodowy **

Moduł Wi-Fi **

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach


Wbudowana pompa skroplin

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60
** opcjonalny sterownik przewodowy / moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

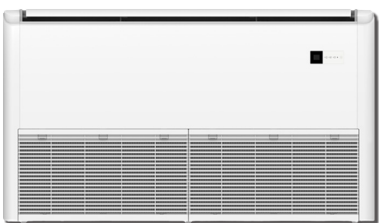

Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy

Seria CAF
AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAF	5,30	5,70	6 190
AUX-C-24CAF	7,03	7,62	7 590
AUX-C-36CAF	10,55	11,15	11 990
AUX-C-42CAF	12,10	13,50	13 990
AUX-C-48CAF	14,00	16,00	14 580
AUX-C-60CAF	16,00	17,00	15 380

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Moduł Wi-Fi *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego



Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

* opcjonalne sterowanie Wi-Fi
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



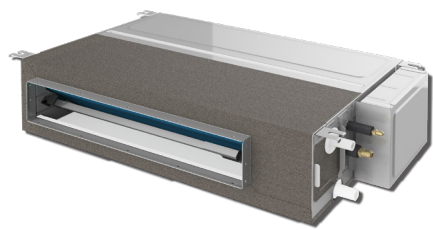

Klimatyzator kanałowy

Seria CAD
AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAD	5,28	5,60	5 990
AUX-C-24CAD	7,03	7,91	7 990
AUX-C-30CAD	8,65	9,20	8 990
AUX-C-36CAD	10,55	11,15	11 290
AUX-C-42CAD	12,10	13,50	13 590
AUX-C-48CAD	14,00	16,00	13 990
AUX-C-60CAD	16,00	17,00	14 690

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Moduł Wi-Fi *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wbudowana pompa skroplin **


Grzanka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

* opcjonalny moduł Wi-Fi
** w zależności od modelu

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





K Klimatyzator typu konsola

Seria K
AUX-12/16K

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-12K	3,50	3,50	A++ / A+	5 650
AUX-16K	4,70	5,00	A++ / A+	6 550

R32

Czynnik chłodniczy R32

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Funkcja autodiagnostyki

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Wbudowany moduł Wi-Fi

COOLING

Tryb chłodzenia

HEATING

Tryb ogrzewania

Szybkie chłodzenie / grzanie

VENTILATION

Tryb wentylatora

AUTO

Tryb pracy automatycznej

DRY MODE

Tryb osuszania

Funkcja I FEEL

Pionowy ruch żaluzji

DC INVERTER

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzałka tacy ociekowej agregatu

-22°C

Grzanie przy -22°C



Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania

Urządzenie całoroczne 2 w 1.
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



46

JESTEŚMY DO

TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

AUX

AIR CONDITIONER



www.wienkra.pl

www.auxcool.pl

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

- 📍 Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
- 📍 Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
- ✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

- 📍 Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉ wienkra-wro@wienkra.pl



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, R290
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia